ANTHRACITE GOLD 370
Dedurizator ECOMIX®



Cod produs	FK1235CABGDVMIXA
Mediu filtrant	ECOMIX® A
Volum mediu filtrant	37 L

Ghid rapid de configurare

După instalarea și punerea sub tensiune a unui sistem Ecosoft FU, setați duritatea apei și ora curentă în meniul Client al vanei de control.

Folosiți butoanele ▲ și ▼ pentru a modifica setarea; butonul NEXT pentru salvare și trecere la pasul următor; CLOCK pentru salvare și ieșire din meniu; REGEN pentru a reveni cu un pas.


Pentru a continua, țineți apăsate simultan butoanele NEXT și ▲ timp de 3 secunde.

PASUL 2I. Duritate: Setați valoarea durității ca carbonat de calciu în PPM, folosind ▼ sau ▲. Apăsați NEXT pentru a trece la Pasul 3I. Apăsați REGEN pentru a ieși din setările de afișare pentru instalator.






PASUL 3I. Duritatea apei de serviciu (PPM): Dacă în vană este instalat un ventil de amestec, trebuie setată duritatea apei de serviciu. Intervalul de setare este întotdeauna mai mic decât valoarea setată la Pasul 2I. Apăsați NEXT pentru a trece la Pasul 4I. Apăsați REGEN pentru a reveni la pasul anterior.




PASUL 4I. Setați Day Override între 1 și 28 de zile sau pe OFF folosind ▼ sau ▲. Apăsați NEXT pentru a trece la Pasul 5I. Apăsați REGEN pentru a reveni la pasul anterior.




PASUL 5I. Ora regenerării: Setați ora la care are loc regenerarea folosind ▲ sau ▼. Ora implicită este 2:00 a.m. Acest afișaj va indica 0 dacă Pasul 4S sau Pasul 3F este setat pe 0.
Apăsați NEXT pentru a trece la Pasul 6I. Apăsați REGEN pentru a reveni la pasul anterior.



PASUL 6I. Minutele regenerării: Setați minutele la care are loc regenerarea folosind ▲ sau ▼. Ora implicită este 2:00 a.m. Acest afișaj nu va apărea dacă Pasul 4S sau Pasul 3F este setat pe 0.
Apăsați NEXT pentru a trece la Pasul 7I. Apăsați REGEN pentru a reveni la pasul anterior.



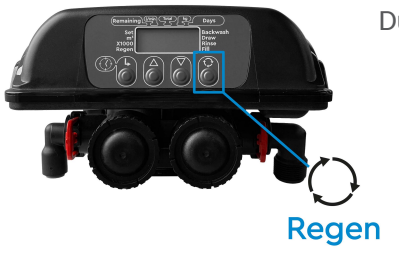

După programarea vanei de control:

PASUL 7. Turnați sare în rezervorul de sare al sistemului, până la 1/2 – 2/3 din volumul rezervorului.

PASUL 8. Deschideți alimentarea cu apă către dedurizator.

PASUL 9. Apoi porniți regenerarea forțată a sistemului, apăsând butonul REGEN timp de 5 secunde. Acest lucru este necesar pentru curățarea materialului de impurități și pentru stratificarea acestuia.